

---

## Info om Ljuskällor

Nya lysrör kan flimra eller lysa med ojämn/nedsatt ljus i början, detta kan även inträffa om man förändrar riktning eller placering av rören/armaturen.

Vid första inkopplingen bör armaturen vara igång minst 10-15min för att minimera detta fenomen.

Om fenomenet kvarstår efter ovanstående försvinner detta normalt när de varit igång ytterligare någon tid, detta är inget fel på ljuskälla eller armatur.


Rekommenderat är att vid 10 % bortfall av ljuskällorna göra ett planerat byte av alla ljuskällor, då alla är i häraden för förbrukade och även de som inte fallit bort drar högre ström, ger drivdonen högre belastning och inom kort kommer att falla bort.

**OBS!**  
**DENNA INFORMATION**  
**LÄMNAS KVAR TILL HYRESGÄSTEN!**



## Byte av lysrör

Slå ifrån spänningen till armaturen.  
Lossa de båda plastskruvarna på armaturens ovansida.  
Lyft av akrylskivan.

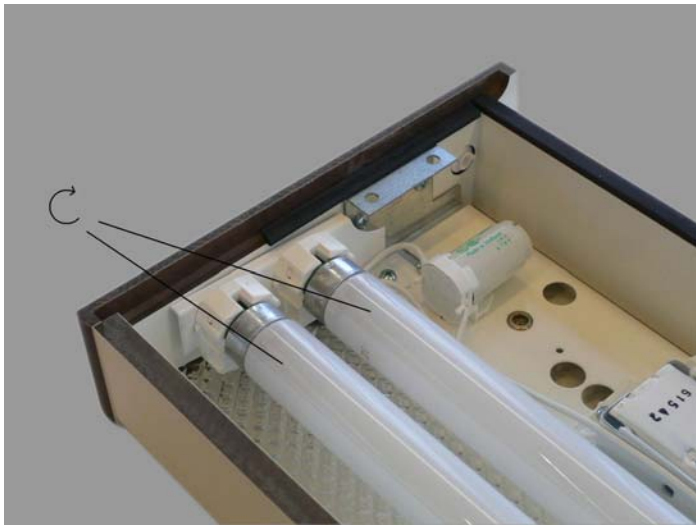

## Byte av lysrör T8, sockel G13

Vrid lysröret ett kvarts varv.  
Ta bort lysröret.  
Sätt i det nya lysröret och vrid ett kvarts varv.  
Lägg på akrylskivan och spänn försiktigt de båda plastskruvarna.



## Byte av lysrör TC-L, sockel 2G11



Drag loss lysröret åt vänster.  
Sätt i det nya lysröret.  
Lägg på akrylskivan och spänn försiktigt de båda plastskruvarna.

## Monteringsanvisning: Gäller i bad- och duschutrymmen



Område 0-1 Armaturen får ej monteras inom dessa område.

Område 2 Armatur med rakuttag 110V.  
Samt armatur med 230V-uttag, med undantag av den del där uttaget sitter.

Område 3 Hela eller del av armatur med 230V-uttag skyddat av jordfelsbrytare, högst 30mA.

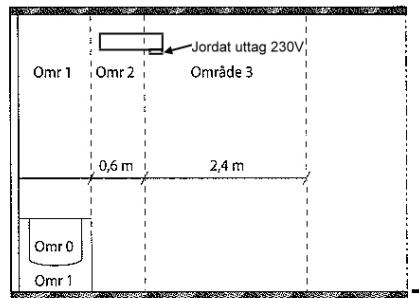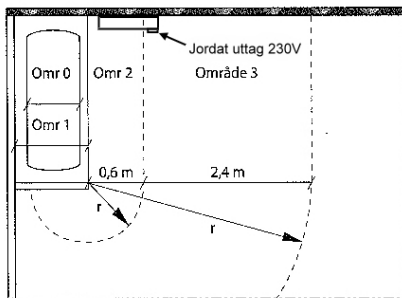

## Områdesindelning: Badkar med skiljeväg.

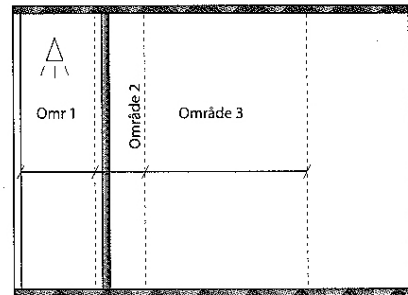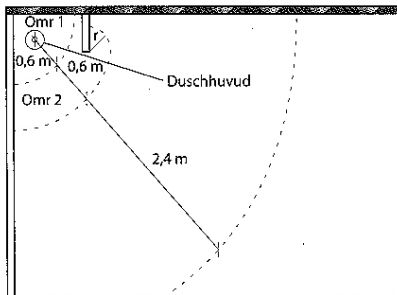

## Områdesindelning: Dusch utan kar med skiljeväg.