

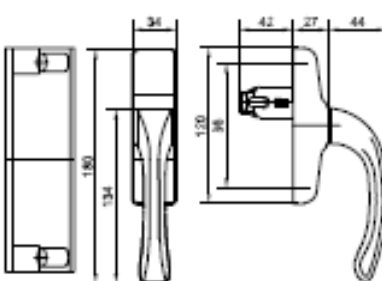
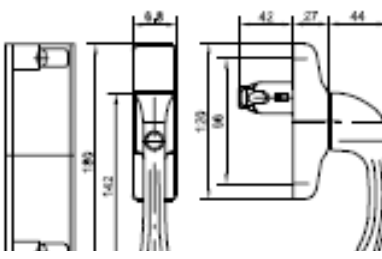


Handttag till system Hueck

f.o.m. 1986 till A72, 2.1 1.0

		Z 911 590 02 Z 911 590 64 Getriebegriff, Drehschwenkhebel, mit Befestigungsschrauben	till drefjönster
		Z 911 592 02 Z 911 592 64 Getriebegriff, Drehschwenkhebel, abschließbar, mit Befestigungsschrauben	till drefjönster, låsbar
		Z 994 188 02 Z 994 188 64 Getriebegriff, Drehschwenkhebel, inkl. Fehlbedienungssperre, mit Befestigungsschrauben	till dref-kipfönster
		Z 994 189 02 Z 994 189 64 Getriebegriff, Drehschwenkhebel, abschließbar, inkl. Fehlbedienungssperre, mit Befestigungsschrauben	till dref-kipfönster, låsbar


Förklaring:

02 = natur eloxerad

64 = vit lakkad, RAL 9016

Handttag till system Hueck

t.o.m. 1986 till A70, A70 i, B80, B80i

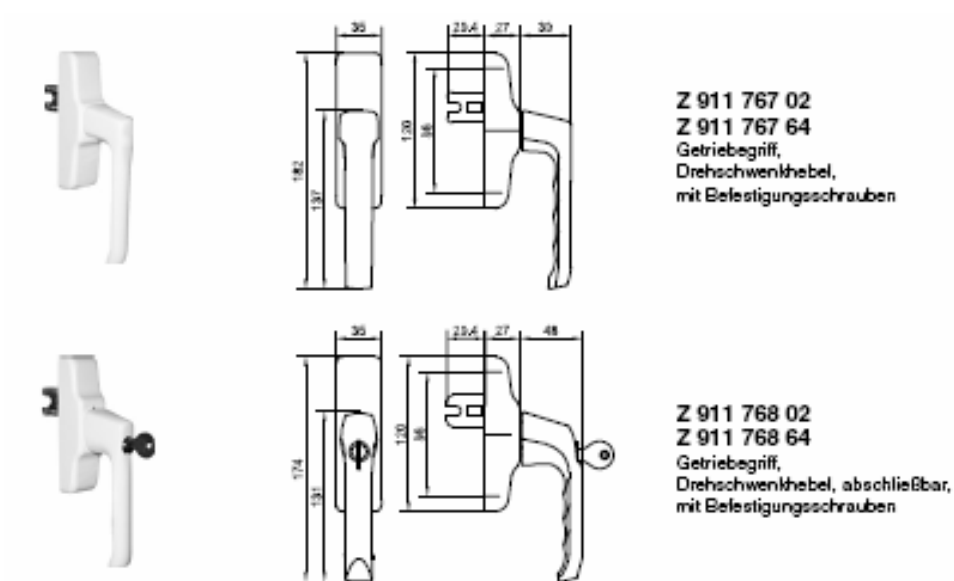

Beslag till system Hueck / drej-kipfönster

1. f.o.m. 1986 till idag till systemerna A72, 2.1, 1.0

rättning	300 mm saxe	400 mm saxe	600mm saxe
vänster	995 649	995 645	995 647
höger	995 650	995 646	995 648
ritning	102-03	100-03	100-03

02 = natur eloxerad

64 = vit lakkad, RAL 9016

2. t.o.m. 1986 till systemerna A70, A70i, B80, B80i


rättning	natureloxerad	mörkbronz	
vänster	990 770	990 771	
höger	990 772	990 773	

Reservhandtag til dessa systemer er nu: 911 767 02 = natureloxerad

911 767 64 = vitlakkad, RAL 9016

Tyvär finns ingen ritning till detta beslag !



Dreh-kipbeslag, f.o.m. 1986

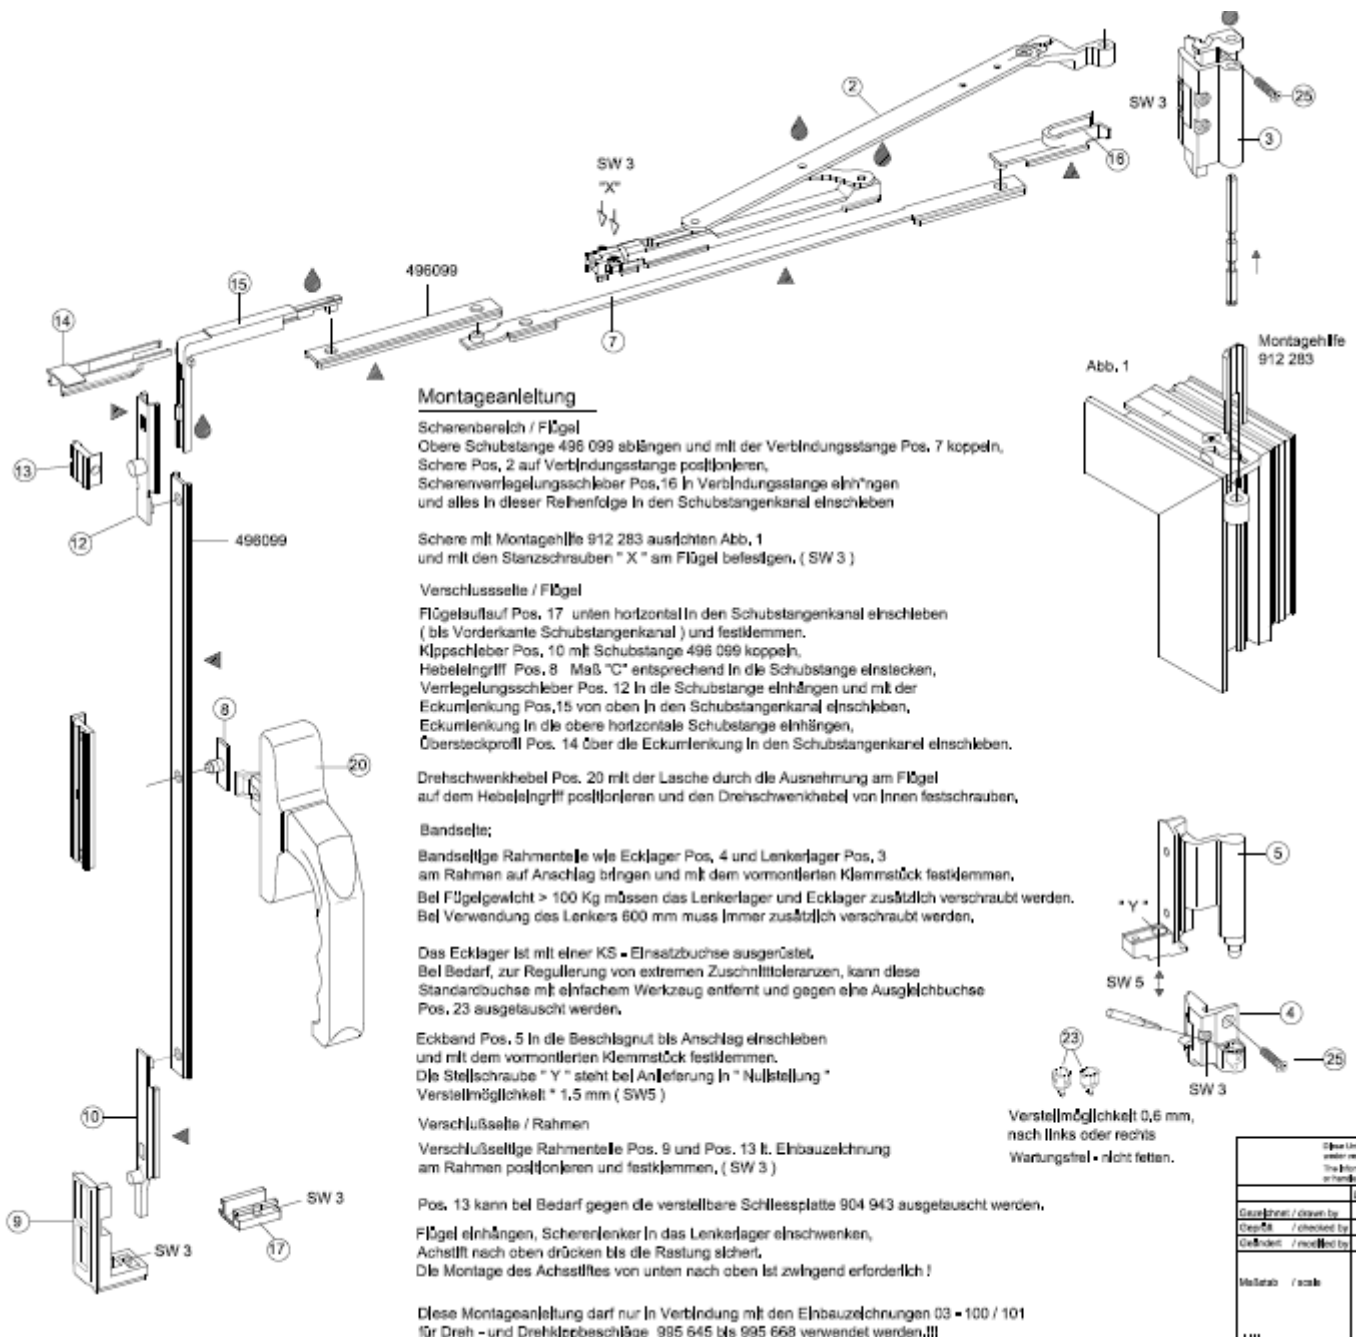


Achtung!
Zuschnitt für Flügelbreite ≤ 700 mm:
FB = LRB + 8 mm



Z 995 627 02 DIN R
Z 995 627 64



**Dreh - und Kippflügelband,
klemmbar, dreiteilig,
DIN L und DIN R verwendbar,
auch als Mittelband einsetzbar**



Ⓑ Z 994 162
zusätzliche Vertikalverriegelung,
verschlußseitig, ab Flügelhöhe
1400 mm erforderlich,
einzusetzen mit dem
Mittelband Z 993 419

ⓑ Z 994 158
Alternativ:
zusätzliche Vertikalverriegelung
ab Flügelhöhe 1400 mm erforderlich,
Verschluß- und bandseitig
einzusetzen

Z 904 943
verstellbare Schliessplatte,
alternativ zu **Z 911 600** einsetzbar


1.0	1.0 IF	A 72	Beschlagstückliste	DIN Links	DIN Rechts																																																		
			Ⓐ <table border="1"> <thead> <tr> <th>St.</th><th>Bezeichnung</th><th>VE</th><th>Z 995 626 02 / 64</th><th>Z 995 627 02 / 64</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ecklager, komplett</td><td>40</td><td>Z 994 253 02 / 64</td><td>Z 994 254 02 / 64</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Eckband, komplett</td><td>40</td><td>Z 993 383 02 / 64</td><td>Z 993 384 02 / 64</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Hebeleingriff</td><td>100</td><td>Z 904 758</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Schließplatte</td><td>200</td><td>Z 911 600</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Auflauf unten</td><td>100</td><td>Z 906 364</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Verriegelungsschieber</td><td>100</td><td>Z 904 803</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Kipplager- Auflauf</td><td>100</td><td>Z 904 810</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Klemmstück für Schubstange</td><td>50</td><td>Z 906 751 02</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Drehband</td><td>50</td><td>Z 993 419 02 / 64</td><td></td></tr> </tbody> </table>	St.	Bezeichnung	VE	Z 995 626 02 / 64	Z 995 627 02 / 64	1	Ecklager, komplett	40	Z 994 253 02 / 64	Z 994 254 02 / 64	1	Eckband, komplett	40	Z 993 383 02 / 64	Z 993 384 02 / 64	1	Hebeleingriff	100	Z 904 758		2	Schließplatte	200	Z 911 600		1	Auflauf unten	100	Z 906 364		2	Verriegelungsschieber	100	Z 904 803		1	Kipplager- Auflauf	100	Z 904 810		1	Klemmstück für Schubstange	50	Z 906 751 02		1	Drehband	50	Z 993 419 02 / 64			
St.	Bezeichnung	VE	Z 995 626 02 / 64	Z 995 627 02 / 64																																																			
1	Ecklager, komplett	40	Z 994 253 02 / 64	Z 994 254 02 / 64																																																			
1	Eckband, komplett	40	Z 993 383 02 / 64	Z 993 384 02 / 64																																																			
1	Hebeleingriff	100	Z 904 758																																																				
2	Schließplatte	200	Z 911 600																																																				
1	Auflauf unten	100	Z 906 364																																																				
2	Verriegelungsschieber	100	Z 904 803																																																				
1	Kipplager- Auflauf	100	Z 904 810																																																				
1	Klemmstück für Schubstange	50	Z 906 751 02																																																				
1	Drehband	50	Z 993 419 02 / 64																																																				
			Bitte gesondert bestellen!																																																				
			1	Drehschwenkhebel mit Schrauben	20	Z 911 590 02 / 64 + Z 911 592 02 / 64																																																	
			Zusatzverriegelungen je nach Flügelgröße bitte gesondert bestellen!																																																				
			Ⓒ Horizontalverriegelung		Z 994 162 enthält																																																		
			1	Schließplatte	200	Z 911 600																																																	
			1	Rollzapfen	100	Z 904 934																																																	
			1	Rolle für Rollzapfen	100	Z 904 986																																																	
			Ⓑ Vertikalverriegelung		Z 994 158 enthält																																																		
			1	Schließplatte	200	Z 911 600																																																	
			1	Rollzapfen	100	Z 904 934																																																	
			1	Rolle für Rollzapfen	100	Z 904 986																																																	
			1	Verrieg.Teil Blendrahmen	50	Z 905 105																																																	
			1	Verrieg.Teil Flügel	50	Z 905 106																																																	
			Bei Mauerlaibungen, sowie nach innen vorstehenden Pfostenprofilen muß eine Öffnungsbegrenzungschere eingesetzt werden (siehe Zubehör). Anschlaglehren und Stanzwerkzeuge: siehe Hilfsmittel und Werkzeuge Drehschwenkhebel: siehe Griffe und Handhebel Bei Sonderlackierungen bitte Lieferzeit beachten!																																																				



Zubehör für einbruchhemmende Dreh - Kippflügelbeschläge nach DIN EN V ENV 1627, verdecktlegend, mit aussenliegendem Drehpunkt, Verarbeitungs- und Montagezeichnung: Register 100

Serie

1.0




Mindestplatzbedarf
am Rahmen = 22 mm

Ausführung WK1 und WK2

Grundbeschlag ohne
Drehschwenkhebel

Z 995 645 02 DIN L
Z 995 645 64

Z 995 646 02 DIN R
Z 995 646 64




Scherenlenker 400 mm,
aus nichtrostendem Material,
mit zusätzlicher Verschraubung,
max. Flügelgewicht **125 kg**,
komplett ohne Treibstangen
P 496 099

Ausführung WK3

Grundbeschlag ohne
Drehschwenkhebel

Z 995 991 02 DIN L
Z 995 991 64


Z 995 992 02 DIN R
Z 995 992 64



Scherenlenker 400 mm,
aus nichtrostendem Material,
mit zusätzlicher Verschraubung,
max. Flügelgewicht **125 kg**,
komplett ohne Treibstangen
P 496 099


Z 994 662

Zusätzliche Sicherheits-
verriegelung für **WK1 / WK2**,
Anzahl siehe
Verarbeitungszeichnung




Z 994 667 DIN L
Z 994 668 DIN R

Zusätzliche Sicherheits-
verriegelung für **WK3**,
Anzahl siehe
Verarbeitungszeichnung



Z 994 162


zusätzl. Vertikalverriegelung
ab Flügelhöhe 1400 mm,
2 x erforderlich



Bitte Anwendungsdiagramme beachten!

Serie

1.0



Z 992 866 02
Z 992 866 64

Schaltsperrplatte mit gehärteter
Sperrplatte muß oberhalb
oder unterhalb des
Drehschwenkhebels
oder der Fenstergriffe
montiert werden.

Alternativ zum Drehschwenkhebel kann das
Falzgetriebe **Z 993 450** eingesetzt werden.

Z 994 665

WK2 Bausatz
je Fenster 1x erforderlich

bestehend aus:


1. Zusätzl. Verriegelungsgarnitur für
die umlaufende Betätigung der
Sicherheitsverriegelung
2. Abdeckung für Eckumlenkung
3. Aushebesicherungssatz

Z 994 666

WK3 Bausatz
je Fenster 1x erforderlich

bestehend aus:

1. Zusätzl. Verriegelungsgarnitur für
die umlaufende Betätigung der
Sicherheitsverriegelung
2. Abdeckung für Eckumlenkung
3. Aushebesicherungssatz
4. Scherensicherung



Z 912 283

Montagehilfe für
den Schereneinbau



Verstellmöglichkeit
0.6 mm nach links
oder rechts

Z 912 287

Einsatzbuchse für seitliche
Flügeleinstellung,
zu verwenden bei den
Ecklagern **Z 994 253 / 254**

Bei Mauerlaibungen, sowie nach innen
vorstehenden Pfostenprofilen muß eine
Öffnungsbegrenzungschiene eingesetzt
werden (siehe Zubehör).

Die **VOB - DIN 18360**, schreibt für Drehkipp-Flügel
den Einbau einer Fehlbedienungssicherung vor.

Anschlaglehren und Stanzwerkzeuge:
siehe Hilfsmittel und Werkzeuge
Drehschwenkhebel:
siehe Griffe und Handhebel

Bei Sonderlackierungen bitte Lieferzeit beachten!