


SKÅFORM

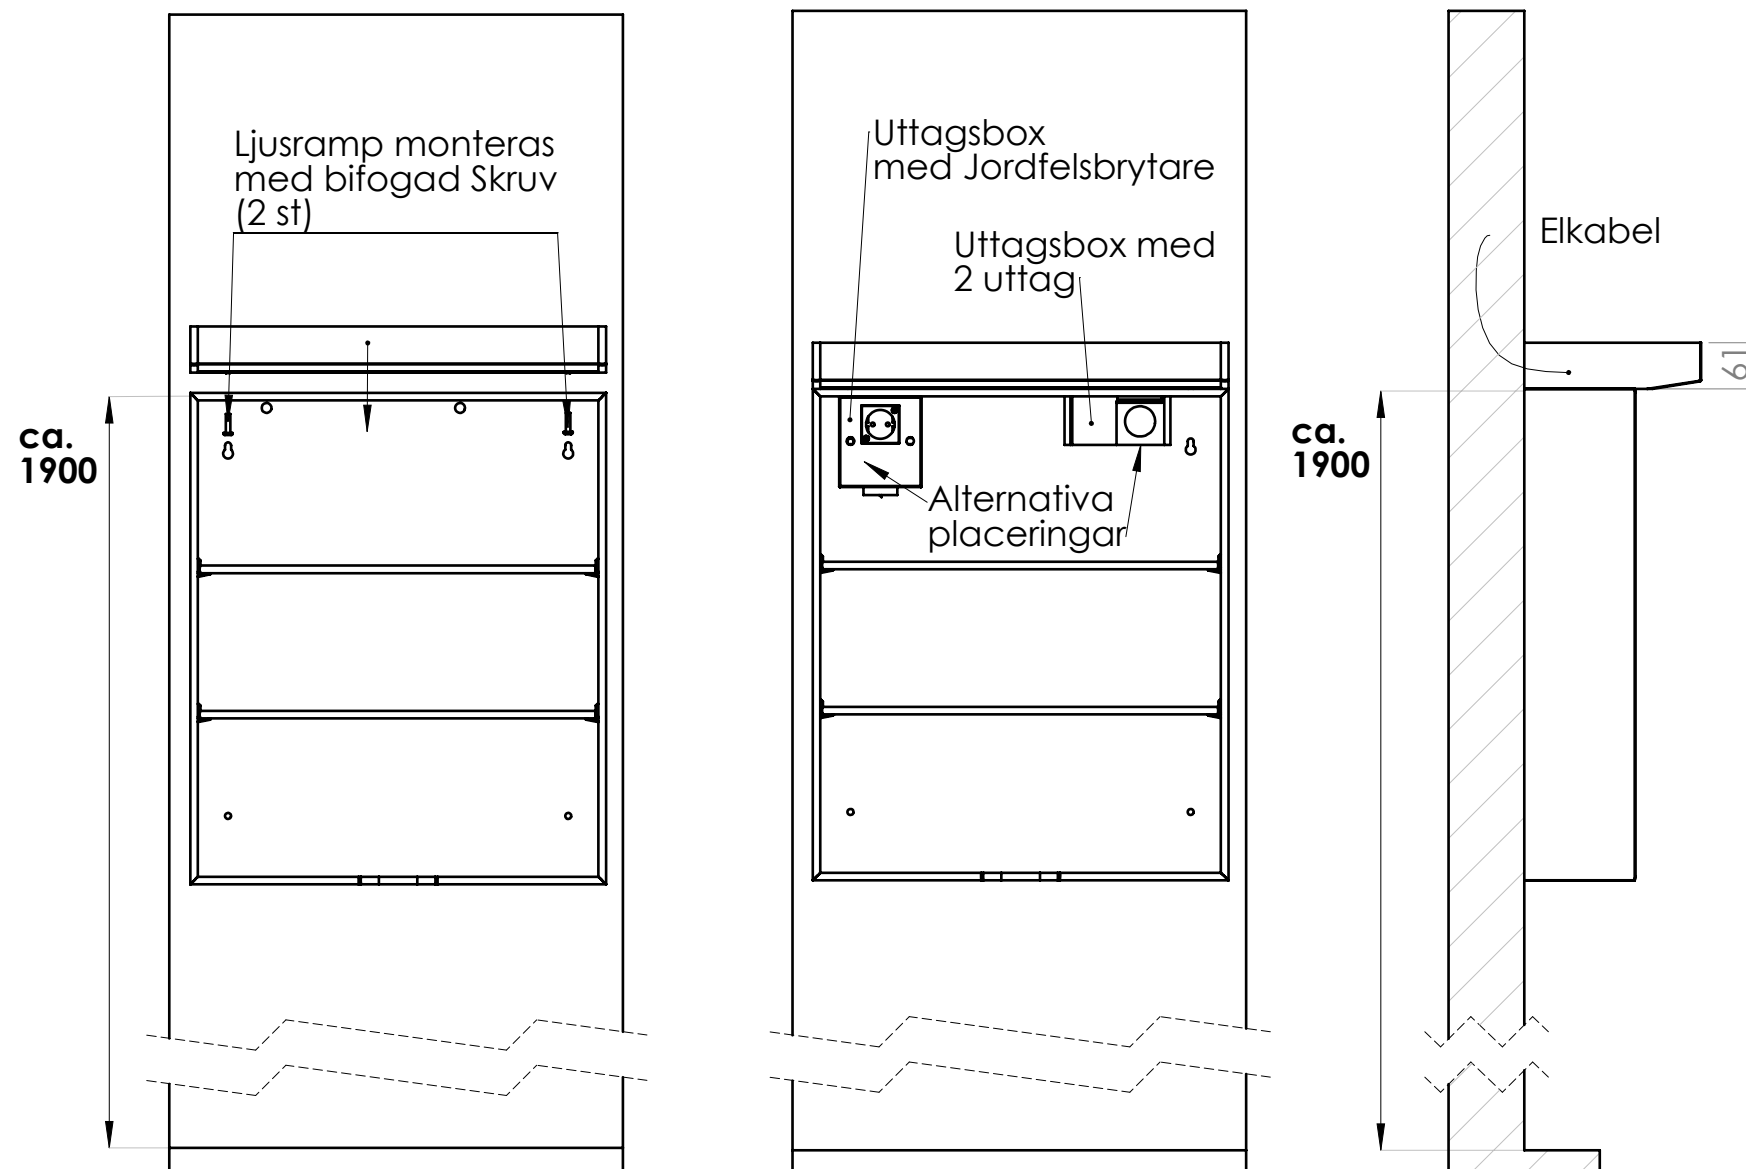

MONTERINGSANVISNING, EL & Belysning För LED-Belysning 2013 , 2015, Kompakt laminat

**Inkommande Elkabel monteras 30 mm (ca. 1930 mm)
över badrumsskåp och i centrum belysning**

Montering av LED Belysning

- 1) Belysning och Skåp samma bredd
- 2) Belysning monteras ovan på skåp
- 3) Använd främre hål i Skåp & Belysning (se ritning)
- 4) Belysning monteras dikt vägg
- 5) Montera fast Belysning med 2 st bifogade skruv

IP 44

Installeras av fackman

Elinstallation skal udfores af aut. elinstallatør

All elinstallasjon skal utføres af autorisert personell

To be installed by authorized person

Ljuskällan i denna armatur får enbart bytas av tillverkaren,
dess serviceställe eller likvärdig kvalificerad person.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced
by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Dimmertyp: Framkantsdimmer eller bakkantsdimmer

Rekommenderade fabrikat

BUSCH-Jaeger, JUNG, GIRA



Uttagsbox med 2 uttag vändbart - IP 44
Uttagsbox med jordfelsbrytare - IP 21

Installeras av fackman

Elinstallation skal udfores af aut. elinstallatør

All elinstallasjon skal utføres af autorisert personell

To be installed by authorized person

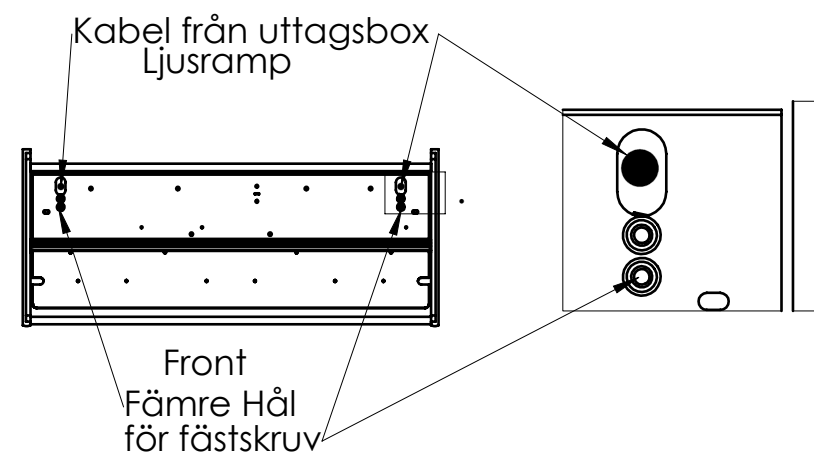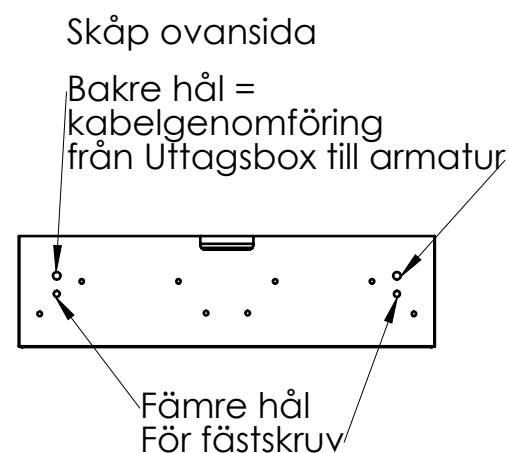

SKÅNEBESLAG

Santessons väg 24

232 61 Arlöv



Sverige

www.skanebeslag.se



Februari 2021

SKÅFORM



LED Belysning 2013, 2015

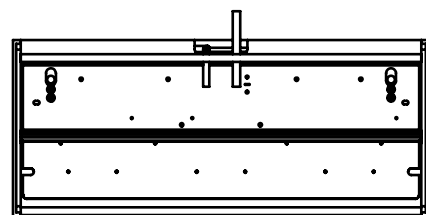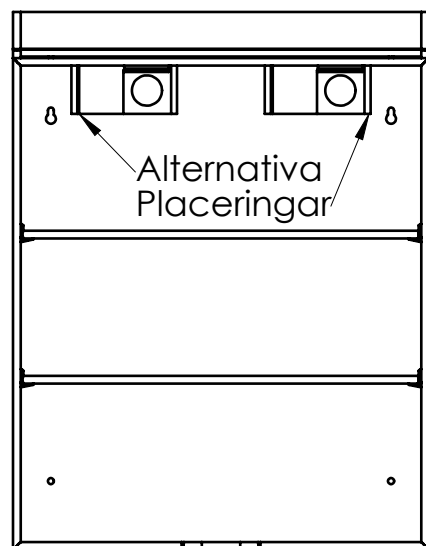



LED Belysning 2529 Akryl

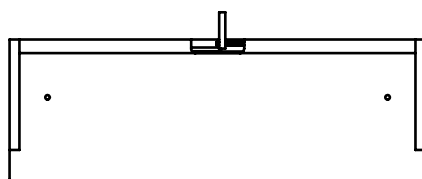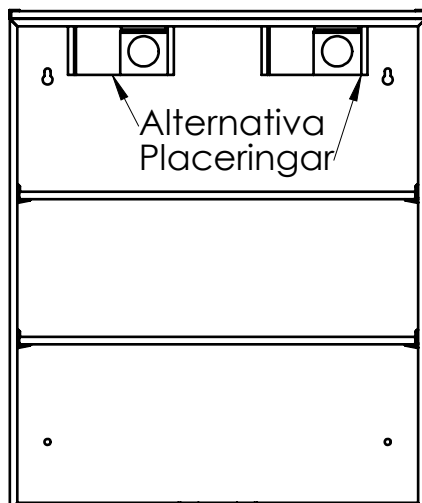

LED Belysning 1911

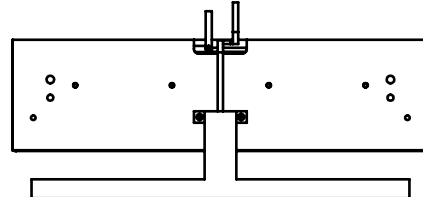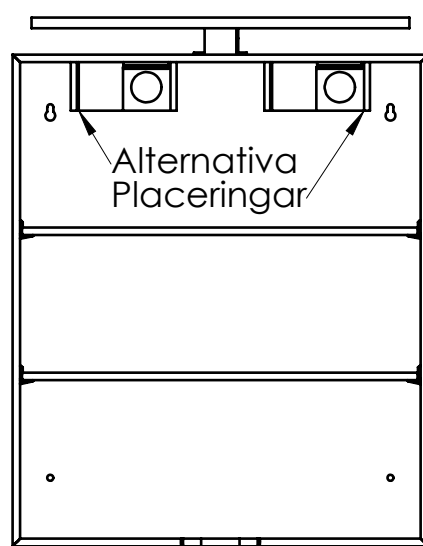

LED Belysning 1526

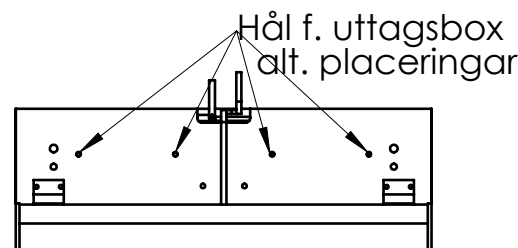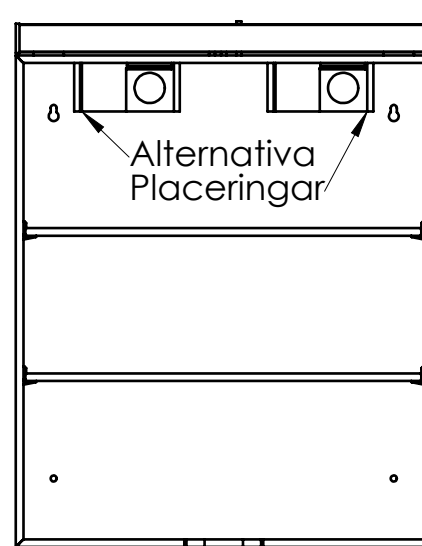

MONTERINGSANVISNING, LED Belysning 2013, 2015, 1911, 1526 Uttagsbox med 2 uttag med lock

LED Belysning 2529 Akryl Uttagsbox med 1 uttag samt 12 v till armatur

ca.
1900

Dosa på vägg (Dosa medföljer ej)
Vid montage LED belysning 1911 / 1526
tillsammans med uttagsbox 2 uttag

El från vägg (dold bakom skåp)
Ledbelysning 2013, 2015, 2529, 1911, 1526

Det behövs en 4-ledad matnings kabel
för att det ska finnas ström till eluttag
när Armatur är släckt

IP 44, FI Klass 2

Installeras av fackman

Elinstallation skal udfores af aut. elinstallatör

All elinstallation skal utföres af autoriseret personell

To be installed by authorized person

Vid enbart montage av LED belysning 1526 / 1911
använd medföljande kopplingsbox
för dold montering. (se skiss)

Kabeldragning dold
mellan vägg och rygg

Nätkabel från vägg
till uttagsbox

Nätkabel
från vägg
in i belysning

Kabel från
Uttagsbox
in i Belysning

12 v kabel från
uttagsbox
sammankopplas
med
12 v kabel från
armatur

dold kopplingsbox
vid enbart montage
LED belysning 1911

dold kopplingsbox
vid enbart montage
LED belysning 1526

SKÅNEBESLAG

Santessons väg 24

232 61 Arlöv

Sverige

www.skanebeslag.se

Februari 2021