



Tabell 1: Tryckfall-flöde över art nr: YSO 16012012 Mått: bredd 167mm höjd 127mm djup 37mm

Med en 30 cm <sup>2</sup> kanal	
Tryckskillnad över donet (Pa)	Flöde genom donet (l/s)
2,9	3,8
5,3	5,1
10,6	7,2
20,4	9,3
26,1	11,4



Tryckfall-flöde över tilluftsdon art nr: YSO 16012012

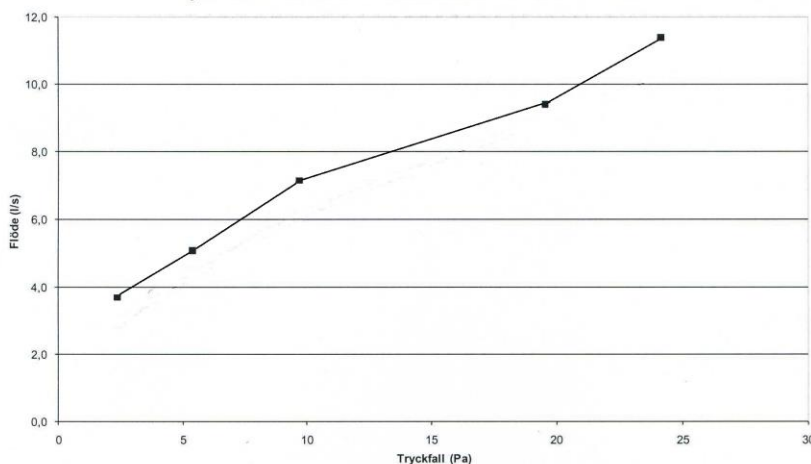


Diagram 1. Tryckfall-flöde över art nr: YSO 16012012

### Skötsel YSO-uteluftsdon

Tag bort locket, tag ut filtret och skölj det.  
 Dammsug donet och kanalen samt torka med fuktig trasa.  
 Återmontera i omvänd ordning.

Adress: Skånebeslag AB  
 Santessons väg 24  
 232 61 Arlov  
 Sweden

Telefon: +46 (0)40 430 180  
 Mail: info@skanebeslag.se  
 Internet: www.skanebeslag.se

Bankgiro: 484-6978  
 Org. nr: 556798-4041  
 VAT nr: SE556798404101  
 Godkänd för F-skatt